
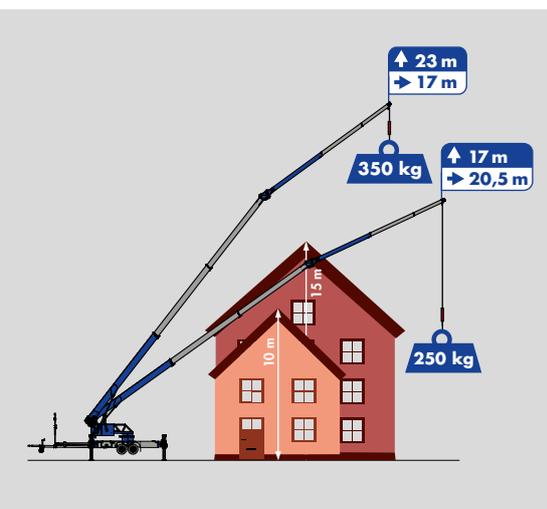


## K21-31 TSR

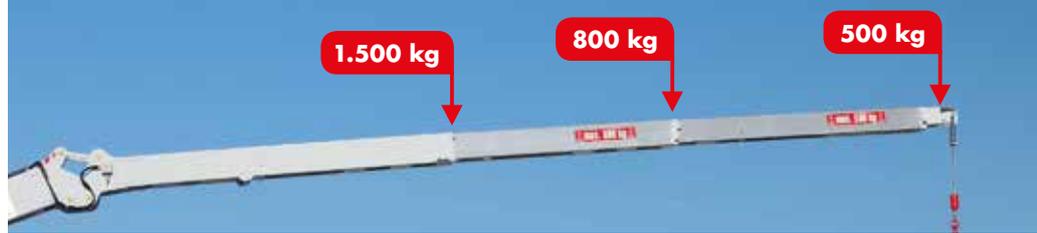

Hakenhöhe **31 m**/Ausfahrlänge **32 m**

max. Tragkraft **1.500 kg**

**20,50 m** Reichweite mit **250 kg**




# K21-31 TSR

## Ausstattung



TSR-Mast-system



H-Abstützung




Aufbau-automatik



zwei Klappspitzzylinder



doppelte Wippzylinder



Teleskopierwinde



Kransteuerung



Funkfernsteuerung



Antriebskonzept



Vollverkleidung



Hubarbeitsbühne (opt.)



Zubehör-Fix-System (opt.)



## Technische Informationen

Hakenlast	1.500 kg
Hakenhöhe	31,00 m
Ausfahrlänge	32,00 m
Stützbreite (min.)	2,85 m
Stützbreite (min. bei HA)	3,60 m
Stützbreite (max.)	5,02 m
Windenzugkraft	1.500 kg
Ausleger (1.500 kg)	4,94 m
Auszug 1 (800 kg)	8,20 m
Auszug 2 (500 kg)	10,30 m
Fahrzeugmaße	9,24 x 2,28 x 2,54 m
Anhängelast	3,5 t


## Aktionsradius

Last	Reichweite	Höhe
1.500 kg	4,50 m	22,00 m
1.000 kg	8,50 m	20,50 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	21,50 m
350 kg	17,00 m	23,00 m
250 kg	20,50 m	17,00 m

## Lastendiagramm

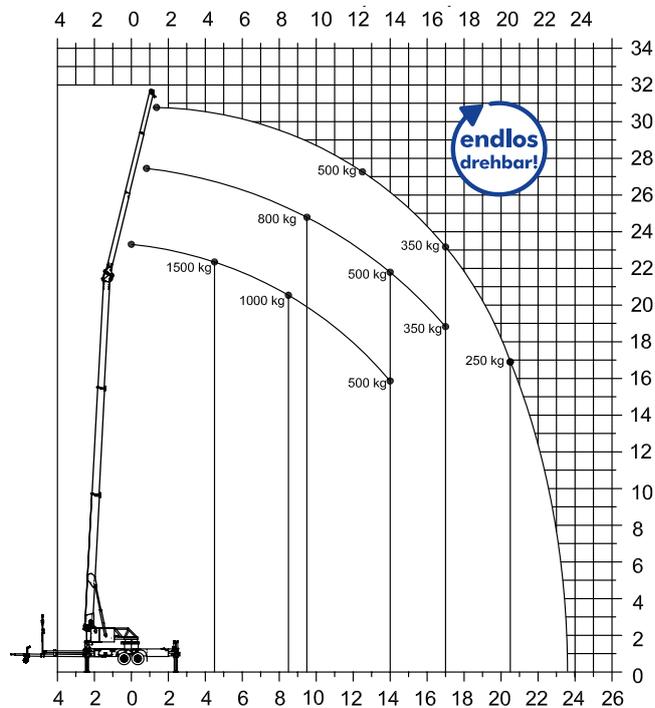

## Bühnenbetrieb

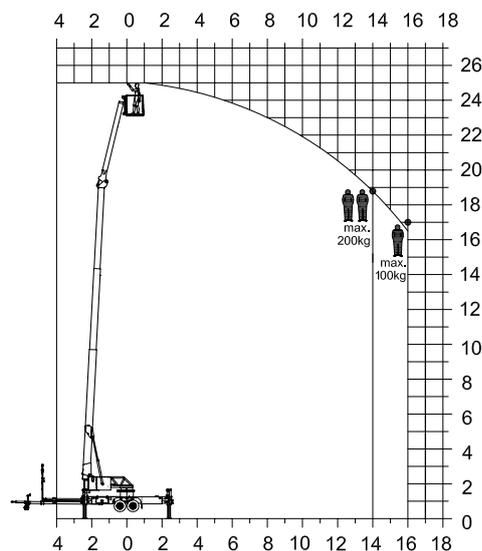

**aklin**  
SERVICETEC

## Aklin Servicetec AG

Ruessenstrasse 9 · CH-6340 Baar  
Tel.: +4141 780 73 73  
info@servicetec.ch  
www.servicetec.ch